

Goodwe verbinden mit dem Heimnetzwerk per W-Lan

1. **Wifi-Reset Kopf** auf der Vorderseite des Wechselrichters für **1 Sekunde drücken**
Der Wechselrichter versucht sich mit dem Internet-Router zu verbinden.
Achtung: Drücken von 3 Sekunden löscht alle W-Lan Einstellungen!
2. Leuchte die orange Wifi-LED am Wechselrichter wieder dauerhaft, ist die Verbindung mit dem Internet hergestellt.

Wenn nach 5 min. die orange Wifi-LED am Wechselrichter noch immer blinkt,
bitte der Anleitung weiter folgen:

Die folgenden Einstellungen können nur unmittelbar von dem Wechselrichter durchgeführt werden.

3. **W-Lan Einstellungen öffnen** mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone
4. Laptop, Tablet oder Smartphone **mit dem W-Lan von Goodwe verbinden**

Dieses heißt: **Solar-Wifi.....** (.....-->Seriennummer von Goodwe)
W-Lan Passwort: **12345678**

Meldungen wie „ohne Internet verbunden“ „kein Internetzugang“ oder
Ähnliche **ignorieren** und weiter der Beschreibung folgen

W-Lan wird nicht angezeigt:
→ 5 Sek. auf den Wifi-Reset Knopf drücken oder
→ Wechselrichter neu starten
→ Erneut bei Punkt 3. Starten

5. Browser öffnen und 10.10.100.253 eingeben.
6. Anmelden: Nutzername: **admin**
 Passwort: **admin**

Anmelden

http://10.10.100.253

Die Verbindung zu dieser Website ist nicht sicher

Nutzername

admin

Passwort

Anmelden

Abbrechen

7. Blauer Button „Start Setup“ drücken

中文 | English

Wizard

Advanced

Management

Device information

Firmware version

V1.0.3.8

MAC address

98D8635F94BC

Wireless AP mode

Enable

SSID

Solar-WiFi196W0074

IP address

10.10.100.253

Wireless STA mode

Enable

Router SSID

FR-Netz

Encryption method

WPA2PSK

Encryption algorithm

AES

Router Password

volvoxc90

Cannot join the network, maybe caused by:

router doesn't exist, or signal is too weak, or password is incorrect.

★Help:

Wizard will help you to complete setting within one minute.

Start Setup

Web Ver:V1.0.2

8. Das zu verbindende Heimnetzwerk auswählen, danach auf „Next“ drücken.
Falls das richtige Netzwerk nicht dabei ist, „Refresh“ drücken

Please select your current wireless network:

SSID	AUTH/ENCRY	RSSI	Channel
FR-Netz	WPA2PSK/AES	57	6
FR-Netz	WPA2PSK/AES	4	6
	WPA2PSK/AES	54	6
	WPA2PSK/AES	1	11

Refresh

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.
If your wireless router does not broadcast SSID, please click 'Next' and add a wireless network manually.

Back Next

Web Ver:V1.0.2

9. Passwort des Heimnetzwerkes eingeben und wieder „Next“ drücken
Wenn „Show psk“ angehakt wird ist das eingegebene Passwort sichtbar

Add wireless network manually:

Network name (SSID) FR-Netz

Encryption method WPA2-PSK

Encryption algorithm AES

Please enter the wireless network password:

Password


Show psk

★Note: case sensitive for SSID and Password.
Please make sure all parameters of wireless network are matched with router, including password.

Back Next

Web Ver:V1.0.2

10. Blauen Button „Complete“ drücken.

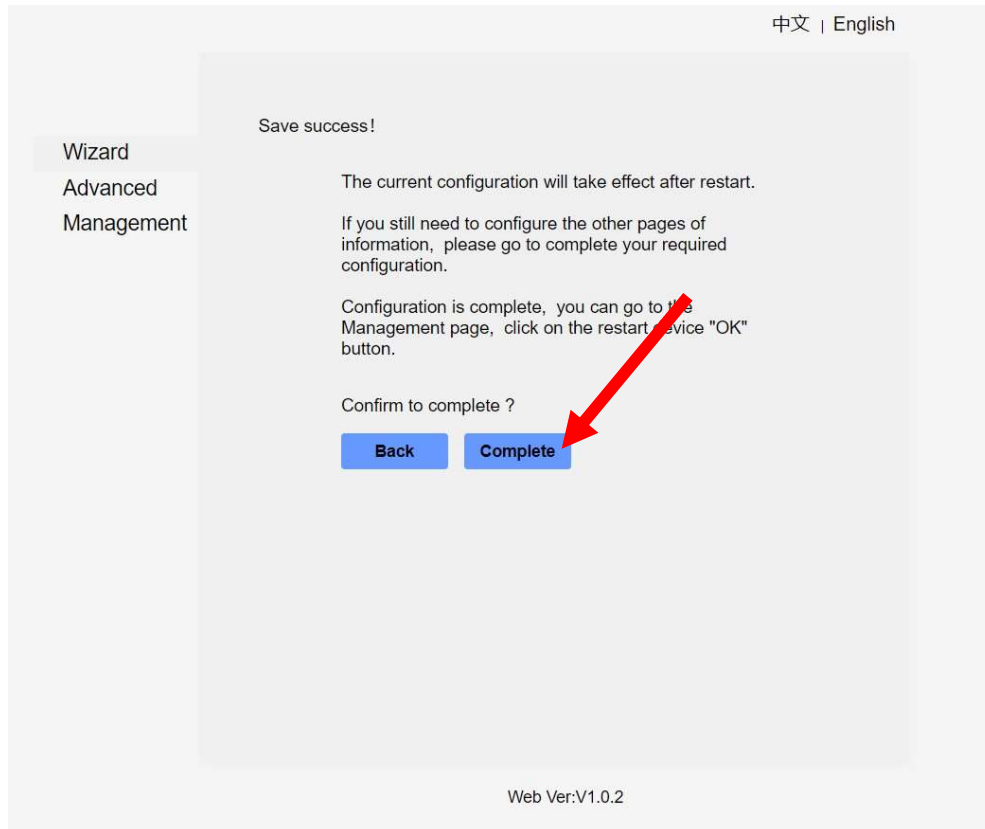

Die orange „Wifi“-LED auf der Vorderseite des Goodwe sollte in kürze dauerhaft gelb leuchten.

Der Wechselrichter wird in kürze im SEMS PORTAL angezeigt.

(Eventuell Neustart des Apps nötig)