

WLAN-Verbindung einrichten

Schritt-für-Schritt-Anleitung für Endkunden mit der SEMS+ App

Die Abbildungen in dieser Anleitung sind echte Screenshots der SEMS+ App, die für diese Anleitung bereitgestellt wurden.

Vorbereitung: Wechselrichter eingeschaltet lassen. Smartphone in der Nähe des Wechselrichters verwenden. Bluetooth und WLAN am Smartphone aktivieren.

1. „Lokaler Zugriff“ öffnen

Öffnen Sie in SEMS+ den Bereich **Dienste**. Unter Konfiguration wählen Sie „Lokaler Zugriff.“

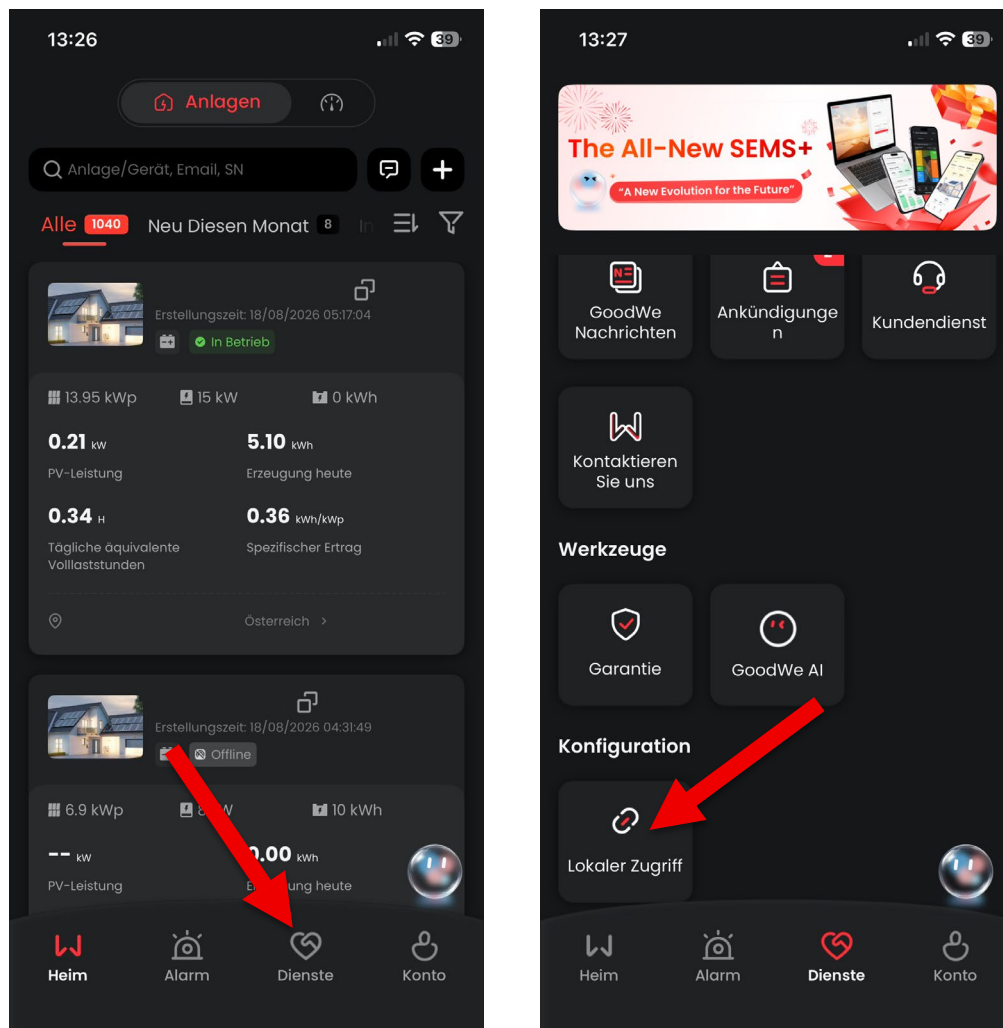


Abbildung 1 – Dienste → Konfiguration → Lokaler Zugriff

2. Gerät über Bluetooth auswählen

In der Geräteliste ist Bluetooth ausgewählt. Wählen Sie den passenden Dongle bzw. Wechselrichter aus der Liste. Falls er nicht angezeigt wird, tippen Sie auf Gerät suchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Reload-Taste am WLAN/LAN Dongle, 2-mal innerhalb von 5 Sekunden drücken.

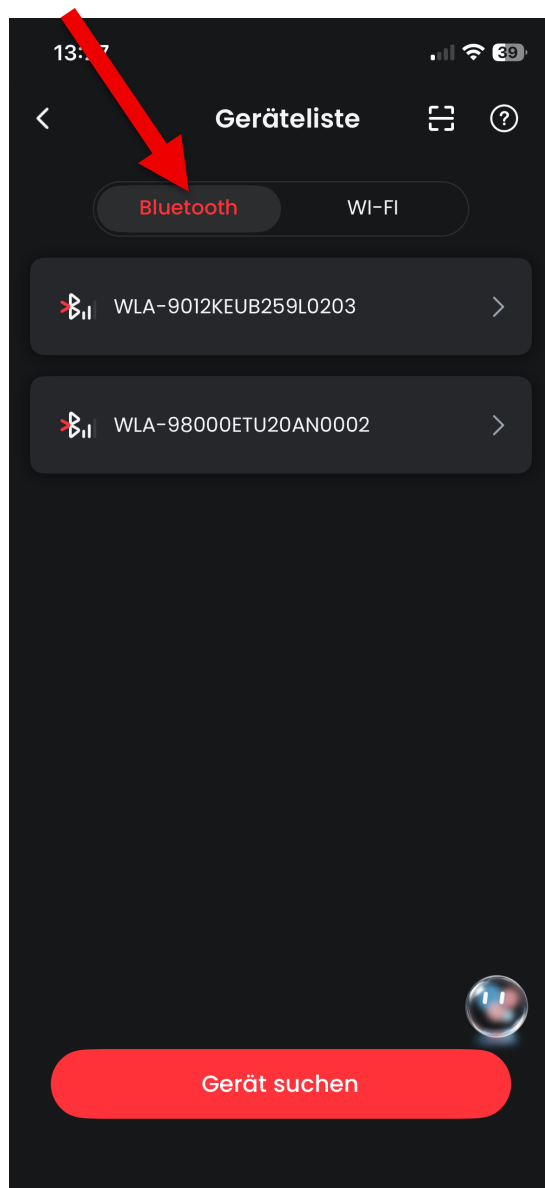


Abbildung 2 – Geräteliste / Bluetooth

3. Lokal anmelden

Nach der Auswahl des Geräts erscheint die Anmeldung. Geben Sie das für die lokale Konfiguration das gültige Passwort ein und bestätigen Sie mit „Anmelden.“

Wichtig: Falls das im Screenshot sichtbare Passwort vom System als falsch erkannt wurde versuchen Sie mit “Goodwe2010” oder “goodwe2010”. Als letzte Möglichkeit kann das Passwort durch 10-sekundiges gedrückt halten der Reload-Taste am WLAN/LAN der Dongle zurückgesetzt werden.



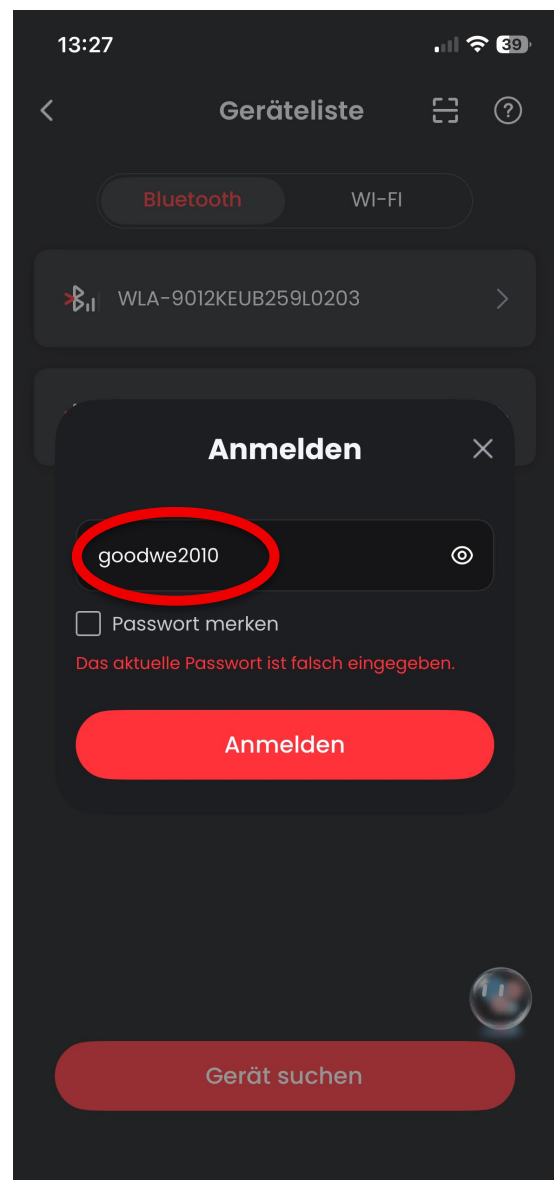


Abbildung 3 – Passwort eintippen und Anmelden

Hier befindet sich der WLAN/LAN Dongle

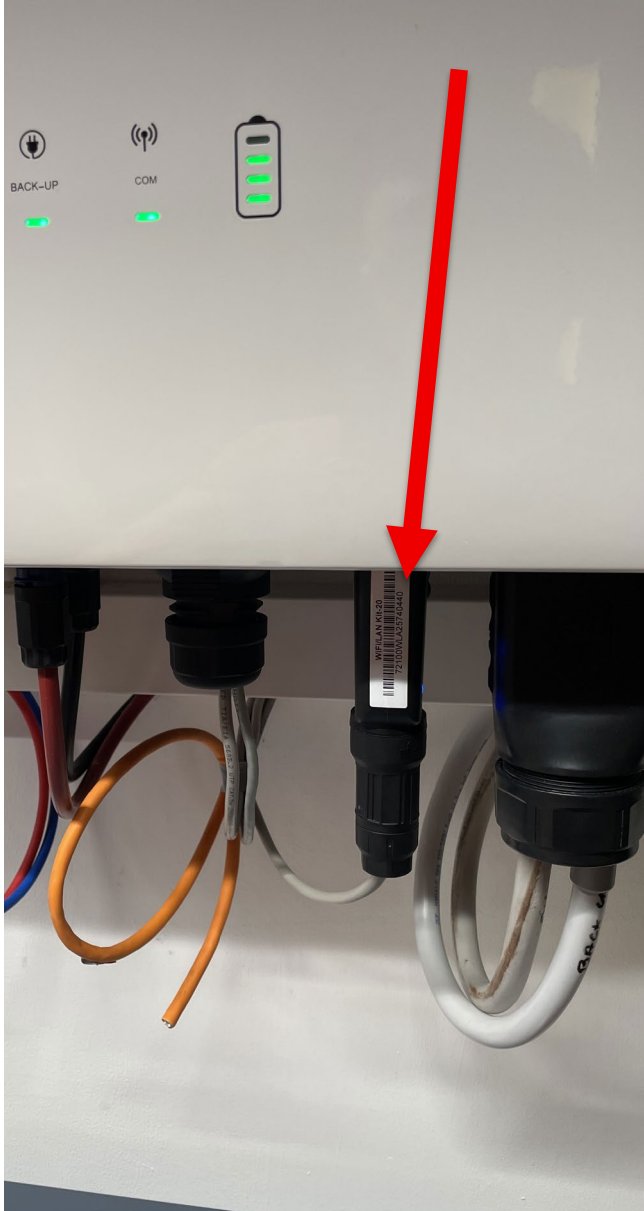

RELOAD Taste am WLAN/LAN Dongle

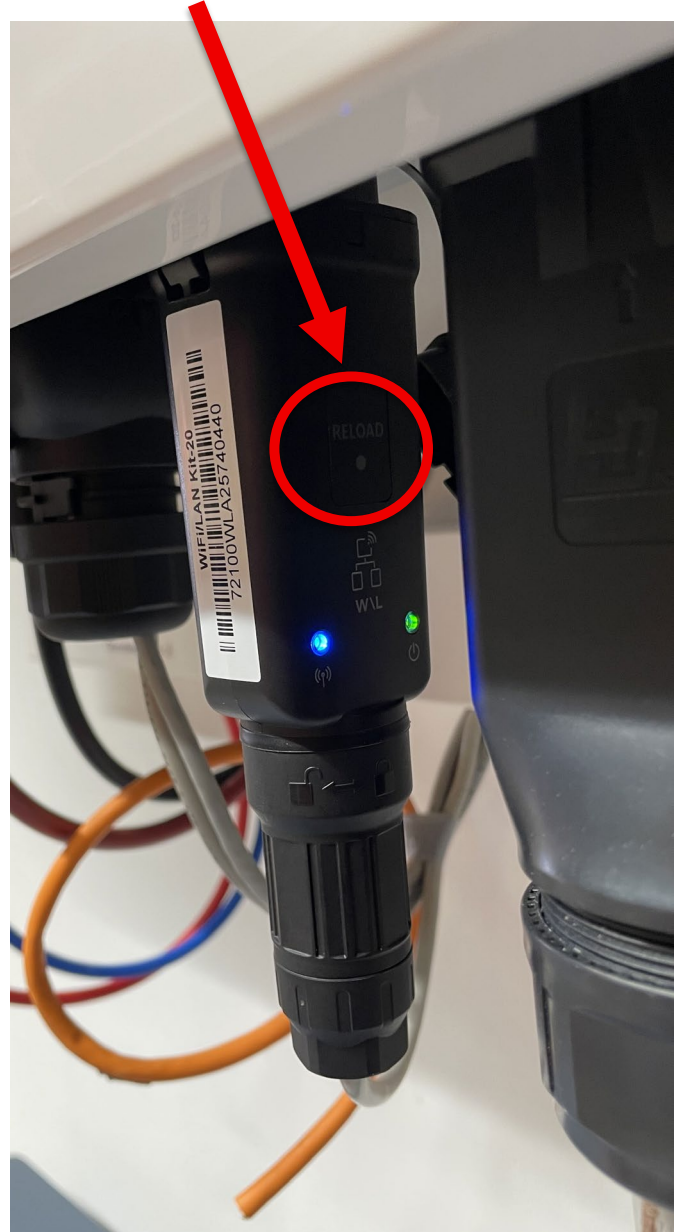

4. „WLAN/LAN“ öffnen

Nach erfolgreicher Anmeldung drücken Sie auf “Einstellen“, dann “Dongle“ und jetzt befinden Sie sich in den Einstellungen des Dongles. Unter Kommunikationseinstellungen wählen Sie “WLAN/LAN“.




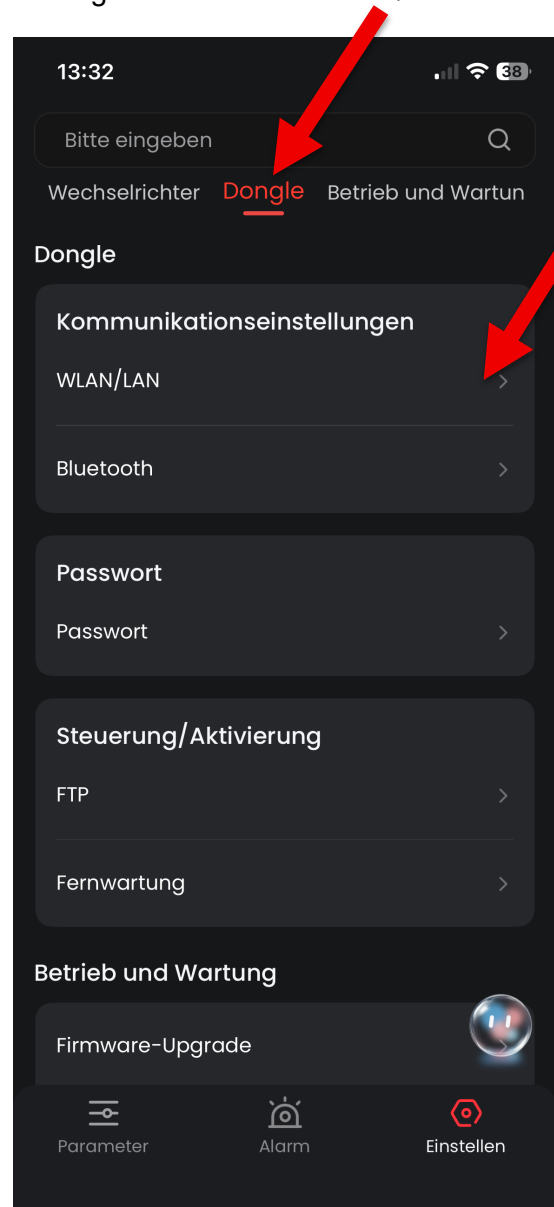


Abbildung 4 – Kommunikationseinstellungen → WLAN/LAN


5. Heim-WLAN auswählen

Stellen Sie sicher, dass WLAN aktiviert ist. Unter "Netzwerke in der Nähe" werden verfügbare WLAN-Netze angezeigt. Wählen Sie Ihr Heim-WLAN aus und geben Sie das Passwort Ihres Routers ein. „Tippen Sie anschließend auf „dazu kommen“ um die Eingabe zu bestätigen.“

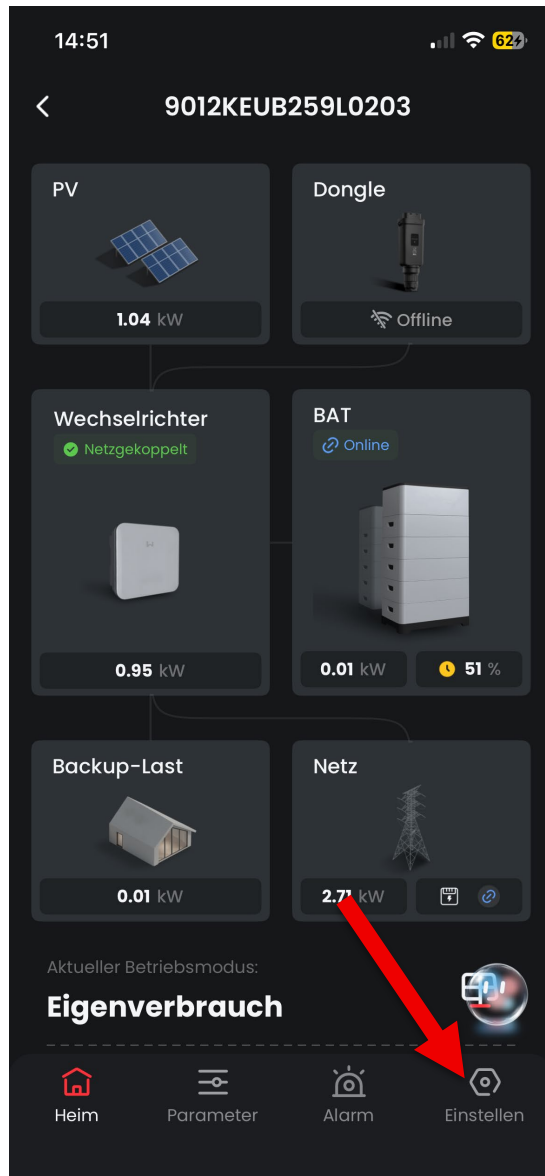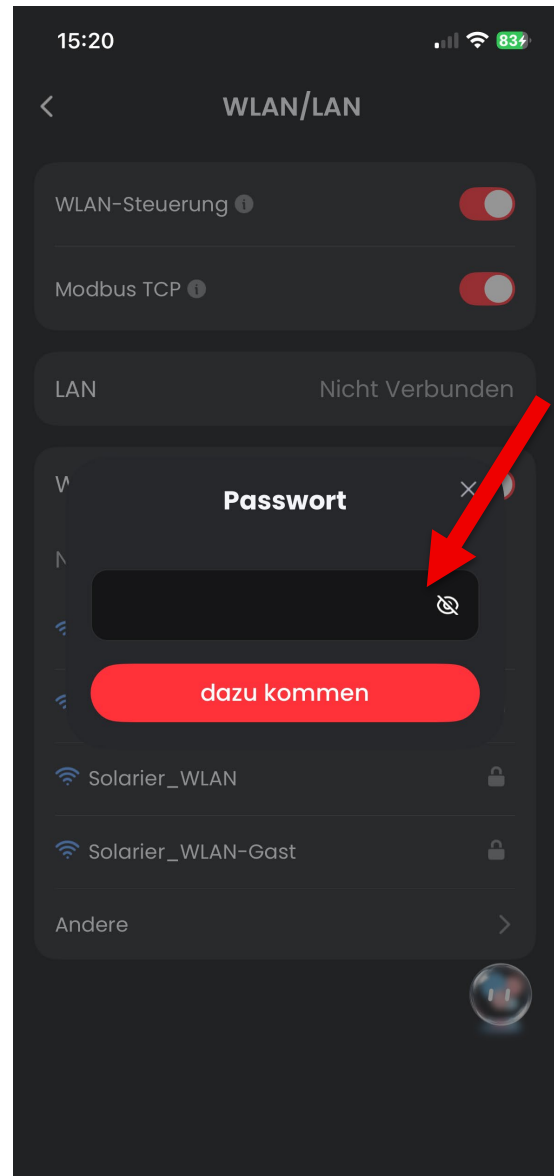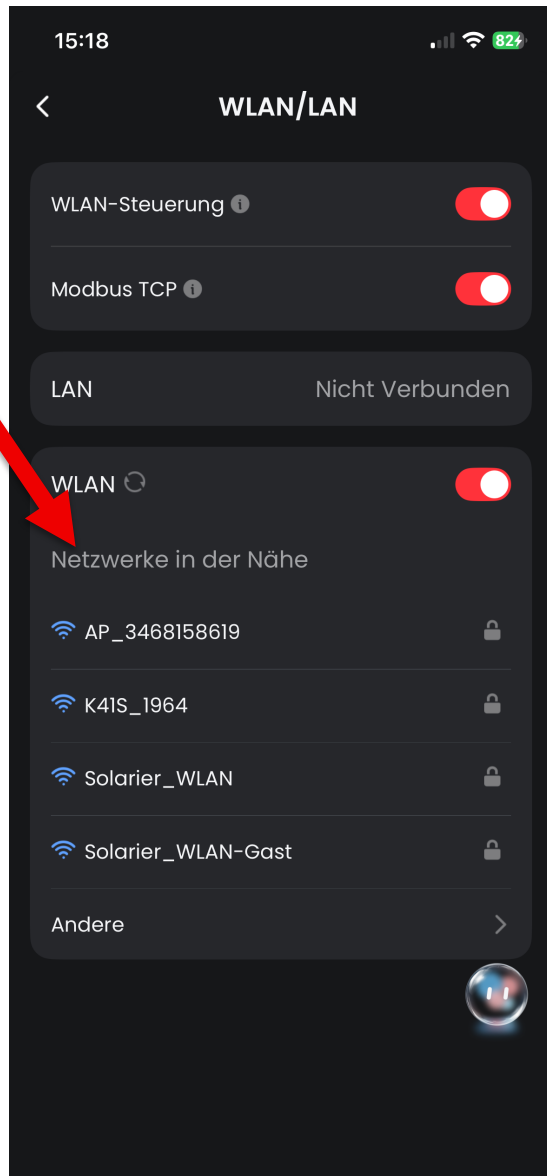

6. WLAN-Verbindung testen

Danach wird die WLAN-Erkennung durchgeführt. Wenn zwischen Wechselrichter, Router und Cloud grüne Häkchen angezeigt werden und „Netzwerkverbindung erfolgreich“ erscheint, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.

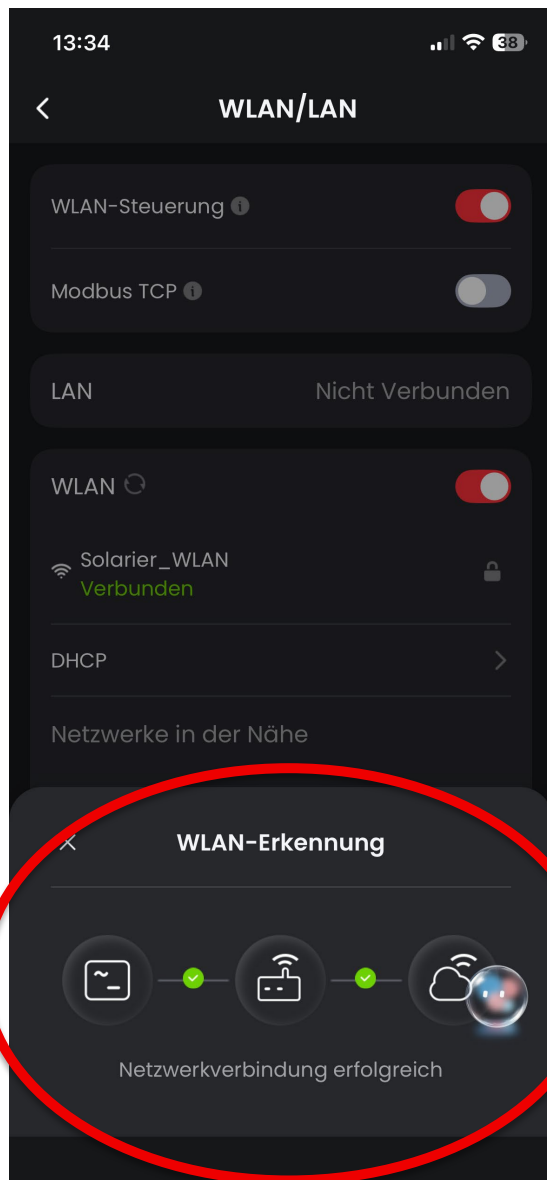

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Dongle wird nicht angezeigt	Bluetooth aktivieren und näher an den Wechselrichter herangehen, „Gerät suchen“ erneut ausführen. Reload Taste am WLAN/LAN Dongle, 2-mal innerhalb 5 Sekunden drücken.
Anmeldung funktioniert nicht	Passwort prüfen. Das im Screenshot sichtbare Beispielpasswort ist ausdrücklich als falsch gekennzeichnet.
Heim-WLAN wird nicht angezeigt	WLAN am Router prüfen und die Netzwerksuche in WLAN/LAN erneut starten.
WLAN verbunden, aber keine Cloud-Verbindung	Internetzugang des Routers prüfen. DHCP sollte bei einem normalen Heimnetzwerk aktiviert bleiben.
Netzwerkverbindung nicht erfolgreich	WLAN-Signal am Wechselrichter prüfen und anschließend die WLAN-Erkennung erneut ausführen.

Hinweis: Die Oberfläche von SEMS+ kann sich durch Updates verändern. Die Screenshots zeigen die für diese Anleitung bereitgestellte aktuelle Oberfläche.

GoodWe ET G2 · SEMS+ · WLAN-Einrichtung · Anleitung für Endkunden